

THORN

Areaflood Pro

96633294 AFP L 144L85-740 A6 HFX CL2 GY

LED 361W AFP144L85-740AS6	ISO 9023 C5	IP66	IK08	CE	T _a -25 +35
---------------------------	----------------	------	------	----	---------------------------


Areaflood Pro

Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia grande. Con 144 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08, Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione, Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio reversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.


Misure: 658 x 490 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 361 W
Flusso luminoso apparecchio: 49389 lm
Efficienza apparecchio: 137 lm/W
Peso: 18,72 kg
Scx: 0.073 m²



TLG_AFLP_F_LARGEPOB.jpg

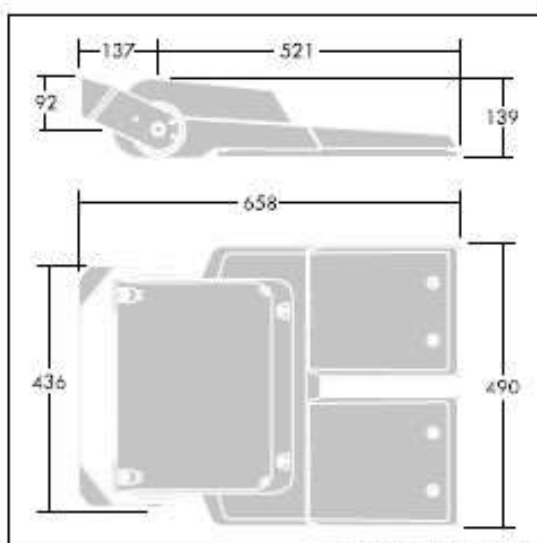

TLG_AFLP_M_LGE.wmf

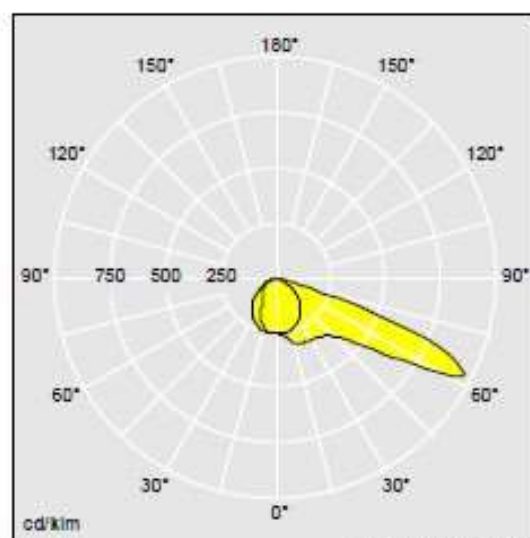

TL_AFL144L85A6740.idt

Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 49389 lm
Efficienza apparecchio*: 137 lm/W
Efficienza lampada: 136 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 70
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

Reattore: 2 x 87500711 DRV TR LCO 200W 1.
05A355V D#IN C OD EXC3
Temperatura di colore correlata: 4000 Kelvin
Tolleranza colore (MacAdam): 5
Vita utile stimata (B10)*:
L90 100000h a 25°C
Potenza impegnata apparecchio*: 361 W Fattore di
potenza = 0,95
Dimming: SETDALI

ALLEGATO – SCHEDA TECNICA ARMATURA STRADALE (PALIFICATE)

CiviTEQ

96665685 CQ 72L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT

THORN

LED 106W CQ_72L50-740NR	80 9223	C5	CE	IP66	IK08	CE	T _a 25
-------------------------	---------	----	----	------	------	----	-------------------

CiviTEQ


Armatura stradale a LED, taglia grande, con 72 LED's pilotati a 500mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentatore output fisso elettronico. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043). Chiusura: vetro temprato piano. Con carenatura bianca all'interno del vano ottico. Viti: acciaio inox, trattato Ecolubric®. Fornito con adattatore Ø80mm per testapalo (inclinazione 0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K.

Protezione contro le sovratensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV (multiimpulso) in modalità comune; 8kV (multiimpulso) in modalità differenziale. Se è collegato un sistema DALI permanente, 8kV multipulse sia in modalità comune che differenziale.


Misure: 580 x 230 x 160 mm
Potenza impegnata apparecchio: 106 W
Flusso luminoso apparecchio: 16611 lm
Efficienza apparecchio: 157 lm/W
Peso: 10,01 kg
Scx: 0.115 m²
Durata media di vita stimata a B10.



TLG_CTEQ_F_LMTP60ANTPD6.jpg

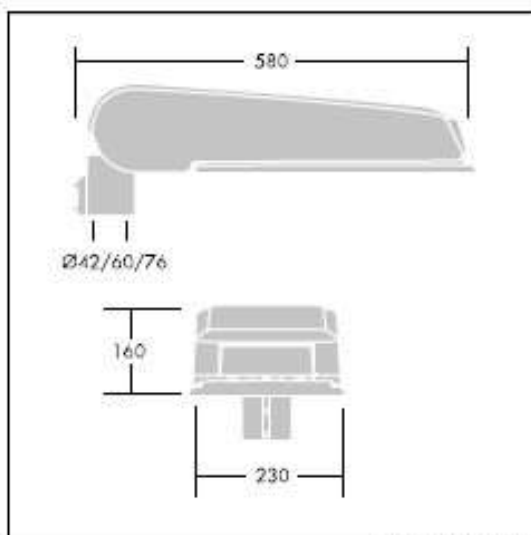

TLG_CETQ_M_L.wmf

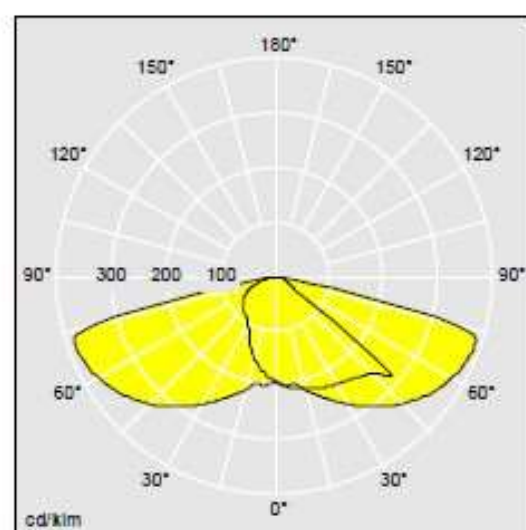

TL_CQL72L50NR740.idt

Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 16611 lm
Efficienza apparecchio*: 157 lm/W
Efficienza lampada: 156 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 70
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

Reattore: 1 x 87500657 DRV TR LCA 120W 1.05A
230V D
Temperatura di colore correlata: 4000 Kelvin
Tolleranza colore (MacAdam): 5
Vita utile stimata (B10)*:
L90 100000h a 25°C
Potenza impegnata apparecchio*: 106 W Fattore di
potenza = 0,9
Dimming: FO